



MORSE 

GEK-305 SERIES

TECHNISCHES DATENBLATT

DOSENMISCHER-GEHÄUSE-KITS

*Gehäuse mit Sicherheitsverriegelung.
Entspricht OSHA, CSA, CE usw.*

Kits zur Installation durch den Kunden

Gehäuse-Kit Modellnummer	Passend für Modellnummer (separat erhältlich)	Torschalter
GEK-2-305-1	2-305-1	AC
GEK-2-305-1-230	2-305-1-230	AC
GEK-2-305-3	2-305-3	AC
GEK-2-305-575	2-305-575	AC
GEK-2-305-A	2-305-A	Luftschalter
GEK-2-305-E1	2-305-E1	AC explosionsgeschützt *
GEK-2-305-E3	2-305-E3	AC explosionsgeschützt *
GEK-2-305-E575	2-305-E575	AC explosionsgeschützt *
GEK-1-305-1	1-305-1	AC
GEK-1-305-1-230	1-305-1-230	AC
GEK-1-305-3	1-305-3	AC
GEK-1-305-575	1-305-575	AC
GEK-1-305-A	1-305-A	Air switch
GEK-1-305-E1	1-305-E1	AC explosionsgeschützt *
GEK-1-305-E3	1-305-E3	AC explosionsgeschützt *
GEK-1-305-E575	1-305-E575	AC explosionsgeschützt *

Bausätze für Modelle mit 50-Hz-Motor

Gehäuse-Kit Modellnummer	Passend für Modellnummer (separat erhältlich)	Torschalter
GEK-2-305-1-50	2-305-1-50	AC
GEK-2-305-3-50	2-305-3-50	AC
GEK-2-305-E1-50	2-305-E1-50	AC explosionsgeschützt *
GEK-2-305-E3-50	2-305-E3-50	AC explosionsgeschützt *
GEK-1-305-1-50	1-305-1-50	AC
GEK-1-305-3-50	1-305-3-50	AC
GEK-1-305-E1-50	1-305-E1-50	AC explosionsgeschützt *
GEK-1-305-E3-50	1-305-E3-50	AC explosionsgeschützt *

* Explosionsgeschützt gemäß Klasse I Gruppe D und Klasse II Gruppen F und G

Die Gehäuse für Morse-Dosenmischer verfügen über eine Sicherheitsverriegelung, die die Maschine automatisch abschaltet, wenn die Tür geöffnet wird.

Öffnen Sie zum Betrieb die Gehäusetür und befestigen Sie die Dose im Halter. Schließen Sie dann die Tür, um den Dosenmischer zu starten. Installieren Sie alle Morse-Fasswender gemäß den örtlichen Anforderungen für Gehäuse und Sicherheitsverriegelung. Der Verriegelungsschalter schaltet die Trommelrolle automatisch aus, wenn die Gehäusetür geöffnet wird. Stromanschlüsse und Motorsteuerungen müssen den geltenden Vorschriften entsprechen

Informationen zur Einhaltung der OSHA-Vorschriften in den USA finden Sie in OSHA Subpart O.1910.212(a)④ „Fässer, Behälter und Trommeln. Drehbare Trommeln, Fässer und Behälter müssen durch eine Umhausung geschützt sein, die mit dem Antriebsmechanismus verriegelt ist, sodass sich das Fass, die Trommel oder der Behälter nur drehen kann, wenn die Schutzhülse angebracht ist.



Gehäuse für DOUBLE Can Tumbler,
abgebildet in montiertem Zustand
(Can Tumbler separat erhältlich)

Gehäuse für SINGLE Can Tumbler,
abgebildet im eingebauten Zustand
(Can Tumbler separat erhältlich)








GEK-305-SERIE

Gehäuse-Bausätze

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen der
Schutzvorrichtung mit
Sicherheitsverriegelung
für DOUBLE Can Tumblers
(Dosenmischer separat erhältlich)

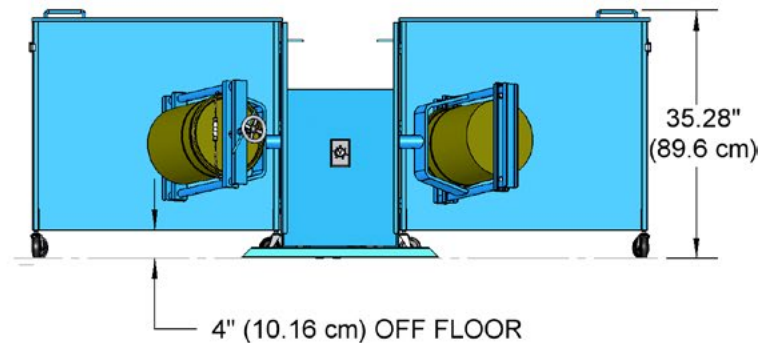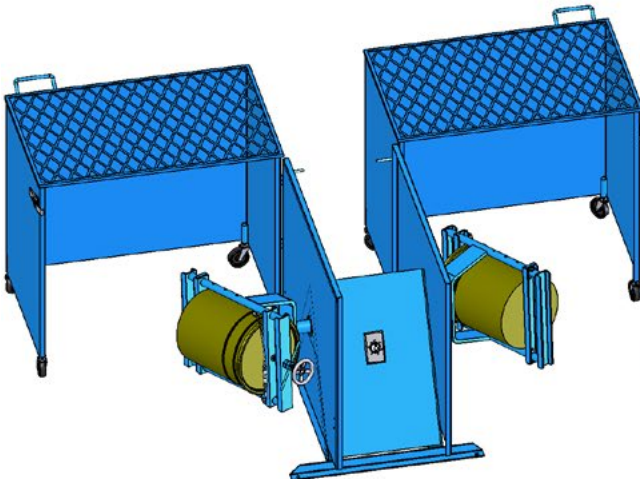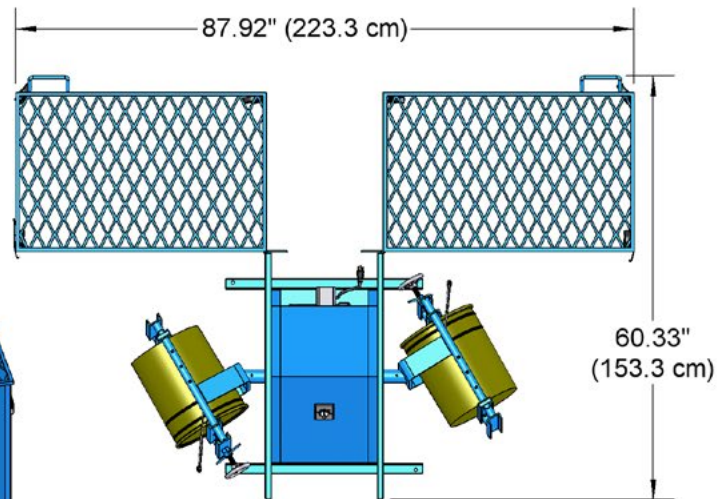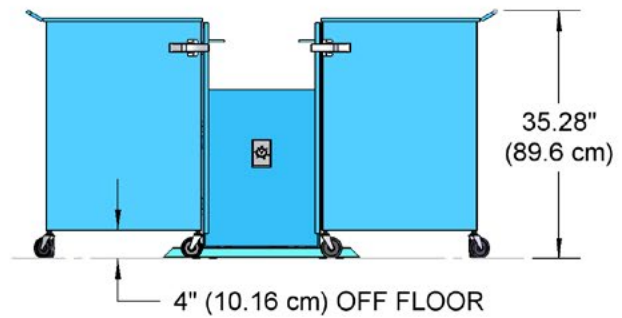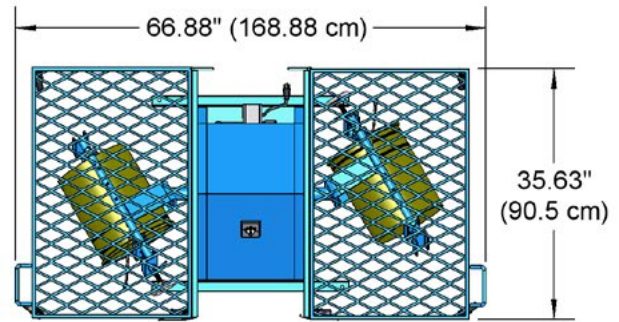





GEK-305-SERIE




Gehäuse-Bausätze

TECHNISCHES DATENBLATT

Abmessungen der
Schutzvorrichtung mit
Sicherheitsverriegelung
für EINZELNE Dosenmischer
(Dosenmischer separat erhältlich)

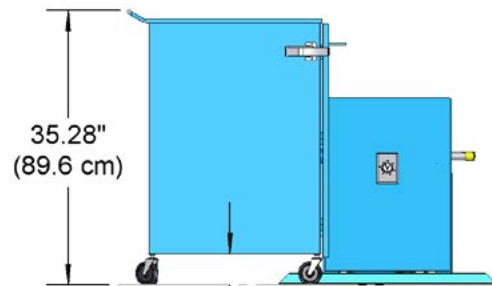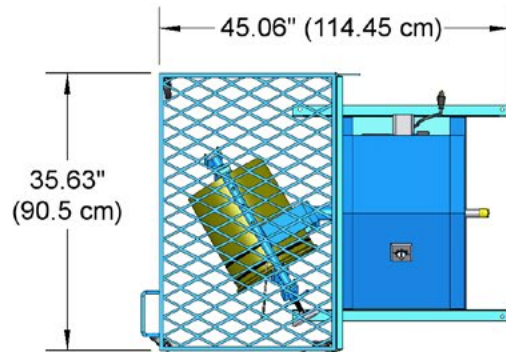

4" (10.16 cm) OFF FLOOR

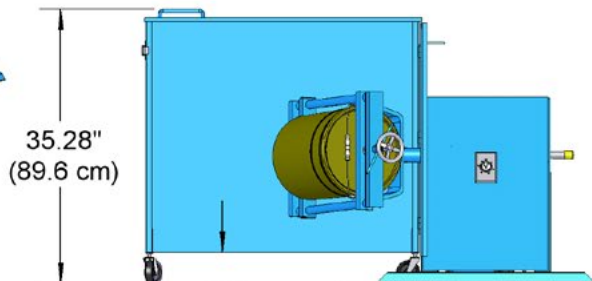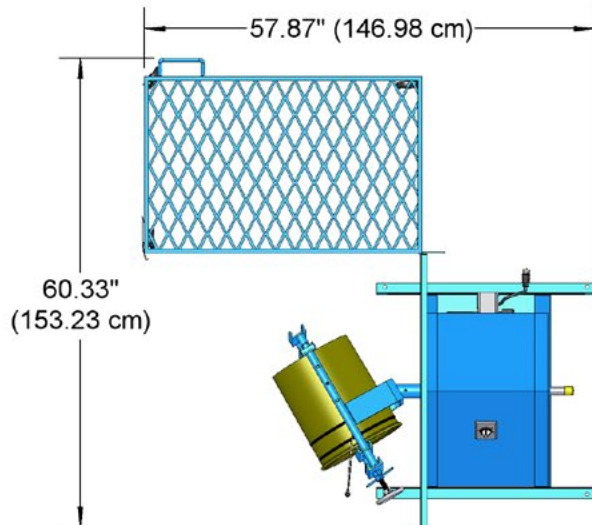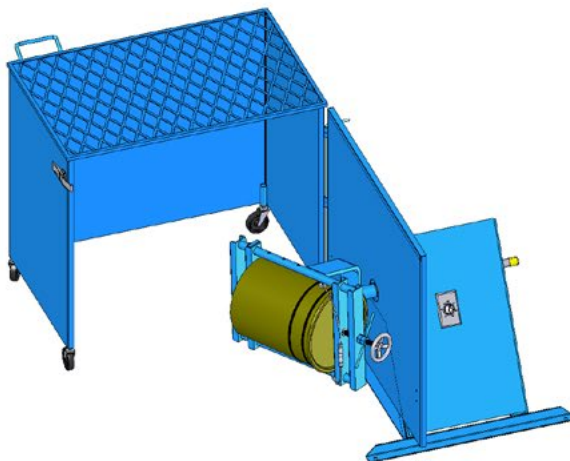

4" (10.16 cm) OFF FLOOR