

CONTENUTI

- **Procedure di ricezione**
- **Garanzia**
- **Informazioni sulla sicurezza**
- **Descrizione della macchina**
- **Accessori**
- **Istruzioni per l'installazione**
- **Istruzioni per l'uso**
- **Manutenzione**

Procedure di ricezione

Ogni manipolatore di fusti Morse viene ispezionato prima della spedizione. Tuttavia, è possibile che si verifichino danni durante il trasporto.

- Controllare che non vi siano danni visibili. Se si sceglie di accettare una spedizione danneggiata, è necessario firmare sempre per segnalare il danno sulla **POLIZZA DI CARICO**.
- Documentate il danno e fatelo firmare all'autista del camion. A questo scopo, si consiglia di tenere una macchina fotografica digitale presso il molo di ricevimento.
- Aprire rapidamente i pacchi per verificare le condizioni della merce. C'è solo un periodo di 24 ore per notificare al vettore eventuali danni occulti.
- SEGNALARE IMMEDIATAMENTE TUTTI I DANNI ALLO SPEDIZIONIERE!** In tal caso, potete contattare Morse per ricevere assistenza per la vostra richiesta di trasporto.
- Morse Manufacturing non sarà responsabile di eventuali spedizioni danneggiate che non siano state firmate come tali.

La consegna a indirizzi non commerciali privi di banchina di carico comporta costi di spedizione aggiuntivi. Le tariffe per consegne residenziali, consegne all'interno dell'edificio, riconsegne e l'uso del montacarichi del camion saranno applicate dal corriere e non sono negoziabili.

Garanzia limitata di 2 anni

Le attrezzature per la movimentazione dei fusti Morse sono garantite per **DUE ANNI** contro i difetti di fabbricazione o dei materiali, se utilizzate in modo appropriato entro la loro capacità nominale. La garanzia non copre l'usura dovuta all'uso normale o i danni causati da incidenti o abusi. I motori e le altre parti acquistate godono della garanzia del produttore.



PERICOLO - Indica una situazione che, se non evitata, può causare gravi lesioni o morte.
Questo segnale è limitato alle situazioni più estreme.



Per le richieste di garanzia, contattare il rivenditore Morse per ottenere un numero di autorizzazione al reso e per ricevere indicazioni sulla spedizione di ritorno. Le spese di spedizione per il reso devono essere pagate in anticipo.

In tutti i casi, la responsabilità è limitata al prezzo di acquisto pagato o alla riparazione o sostituzione del prodotto. Il cliente si assume la responsabilità di eventuali modifiche, riparazioni non autorizzate o sostituzione di parti.

Informazioni sulla sicurezza

Sebbene le macchine per la movimentazione dei fusti di Morse Manufacturing Co. siano progettate per garantire sicurezza ed efficienza, un alto grado di responsabilità deve essere attribuito all'operatore della macchina per seguire pratiche sicure, basate principalmente sul buon senso, da cui dipende la vera sicurezza.

La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza riportate nel presente manuale può causare lesioni personali o danni materiali. Osservare le stesse precauzioni che si applicano a macchine simili in cui l'incauto funzionamento o la manutenzione possono costituire un pericolo per il personale. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza riportate di seguito e in tutto il manuale.

Esaminare le schede di sicurezza dei materiali contenuti nei fusti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Si raccomandano scarpe di sicurezza, guanti da lavoro, elmetto e altri dispositivi di protezione personale.

Prima dell'uso iniziale, ispezionare tutte le parti mobili e testare la rotazione della ruota dentata e del gruppo porta fusti. Ispezionare il gruppo del supporto del per fusto verificarne il corretto funzionamento. Eseguire le necessarie prove di carico, ispezioni, formazione degli operatori, ecc.



AVVERTENZA - Indica una situazione che, se non evitata, può provocare lesioni gravi o morte.



ATTENZIONE - Indica una situazione che, se non evitata, può causare danni alla macchina.

		ATTENZIONE - I carrelli Kontrol-Karrier sono progettati per movimentare un fusto dei tipi elencati nella descrizione della macchina. NON tentare di maneggiare altri tipi di fusti o oggetti.
		ATTENZIONE - NON superare la capacità di peso di 363 kg.
		AVVERTENZA - NON mettere in funzione un'unità danneggiata o malfunzionante, o un'unità con parti mancanti.
		ATTENZIONE - NON sollevare persone o sospendere carichi sopra le persone. Non lasciate carichi sospesi.
		ATTENZIONE - NON sollevare carichi più alti del necessario.
		AVVERTENZA - NON lasciare incustoditi i carichi sospesi.
		AVVERTENZA - NON rimuovere o oscurare le etichette di avvertenza.
		AVVERTENZA - NON operare senza aver prima letto e compreso le istruzioni per l'uso.
		AVVERTENZA - NON apportare alterazioni o modifiche all'unità. In nessun caso è possibile apportare modifiche alla macchina Morse senza l'autorizzazione della fabbrica. Qualsiasi modifica può invalidare la garanzia. Questa macchina è stata progettata per svolgere un lavoro specifico e le modifiche possono causare lesioni all'operatore o alla macchina.
		AVVERTENZA - Indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e protezione per le dita dei piedi.
		ATTENZIONE : NON lasciare che il fusto impatti sul pavimento, sul suolo, ecc.
		ATTENZIONE : Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui cobalto, biossido di titanio e 2-metilimidazolo, che secondo lo Stato della California possono provocare il cancro, e bisfenolo-A, che secondo lo Stato della California può provocare difetti di nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov

Descrizione della macchina

Il Kontrol-Karrier modello 185A è progettato per sollevare, trasportare ed erogare un fusto in acciaio o in fibra da 210 litri con diametro da 56 a 59,7 cm.

La capacità massima a fusto pieno è di 363 kg. La capacità è ridotta a 227 kg per un fusto mezzo pieno. La valutazione del fusto mezzo pieno si basa sulla capacità del meccanismo di ribaltamento di gestire un carico sbilanciato e pesante dal basso.

Accessori

Importante


1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di mettere in funzione il nuovo movimentatore di fusti Morse.
2. Durante le operazioni di carico, scarico, funzionamento o manutenzione del mescolatore di fusti MORSE, è necessario usare sempre attenzione e buon senso. Mantenere un appoggio sicuro e una presa salda. Tenere le mani e gli indumenti larghi lontano da tutte le parti in movimento. Non permettere mai a nessuno di trovarsi al di sotto di qualsiasi parte di un dispositivo di movimentazione del fusto o di un fusto sollevato. Prima dell'uso, leggere le istruzioni per l'uso e le immagini contenute nella brochure di vendita.
3. La serie 185 Heavy-Duty è un dispositivo di sollevamento sottogancio del "Gruppo 1 strutturale e meccanico", coperto dalla norma nazionale americana ASME B30.20. L'utente deve conformarsi a tutti gli aspetti di questa norma.

Istruzioni per l'uso

1. Iniziare con il Kontrol-Karrier sul pavimento. Abbassare il paranco e agganciare il gancio del paranco per sollevare il Kontrol-Karrier.
2. Sollevare il paranco per sollevare il Kontrol-Karrier dal pavimento e trasportarlo al fusto.
3. Sospendere il Kontrol-Karrier ad un'altezza tale da allineare la culla del fusto con il centro dello stesso.
4. Con la catena del tenditore lasciata libera, far oscillare la piastra a cerniera del cricchetto in posizione aperta e spingere il Kontrol-Karrier contro il fusto in modo che il supporto del fusto (cula) lo avvolga.
5. Per fissare il fusto: far passare la catena del tenditore sulla parte frontale del fusto e inserire un anello nella tacca del cricchetto (come mostrato in basso a destra). Ruotare il cricchetto in senso orario per serrare la catena. Se la catena non si stringe bene sul fusto, sollevare la maniglia del nottolino per allentare e rilasciare la catena e riprovare con una maglia diversa nella tacca. Una pressione decisa della mano sull'impugnatura del cricchetto dovrebbe stringere la catena a sufficienza per trattenere il fusto. NON utilizzare ausili meccanici, come ad esempio un tubo per estendere l'impugnatura per ottenere una leva maggiore.
6. Sollevare il paranco e posizionare il fusto nella stazione di versamento.
7. Versare il fusto tirando la catena di trazione e ruotando il fusto fino all'angolo di versamento adatto. Per controllare al meglio l'angolo di versamento del fusto, estrarre un lato dell'anello della catena mentre si tira l'altro lato, in modo da poter frenare la rotazione del fusto. Per impedire la rotazione del fusto, è possibile utilizzare il blocco della catena sulla parte inferiore del braccio di alimentazione. A tal fine, incrociare la catena e inserirla in ciascuna tacca del blocco della catena. Se il mescolatore di fusti è dotato di freno antiribaltamento MORStop, non è necessario mantenere la tensione su entrambi i lati dell'anello della catena. Il freno si attiva automaticamente e istantaneamente, senza richiedere alcuna azione aggiuntiva da parte dell'operatore. Per aggiungere il freno d'inclinazione MORStop al mescolatore di fusti, ordinare il kit 3900-P per un kit di installazione sul campo.
8. Al termine del versamento, ruotare il fusto in posizione verticale e abbassare il paranco per riportarlo a terra.
9. Per rimuovere il fusto: Tirare la maniglia del cricchetto in senso orario per scaricare la pressione sui denti del cricchetto. Alzare la maniglia della leva di scatto per rilasciare l'ingaggio dei denti e ruotare il cricchetto per allentare la catena e permetterne la rimozione dal nottolino.



PIASTRA DI CERNIERA A CRICCHETTO

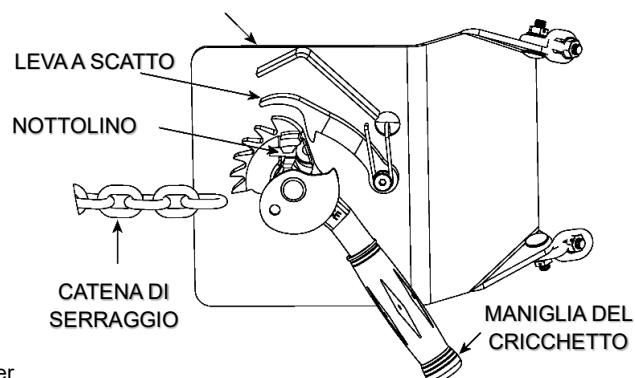

Manutenzione

L'ispezione periodica delle condizioni generali dei componenti strutturali e meccanici è indispensabile per un funzionamento sicuro ed efficiente.

1. Lubrificare i denti degli ingranaggi e la catena a rulli.
2. Pulire e oliare periodicamente il cricchetto, il nottolino e le altre parti mobili. Pulire e lubrificare più spesso negli ambienti in cui polvere, sporcizia o altre particelle estranee possono influire sulle prestazioni delle parti in movimento.
3. Ispezionare periodicamente tutte le parti mobili, la struttura, il supporto del fusto e le aree di contatto per rilevare eventuali segni di usura, affaticamento o allentamento. Serrare, regolare o sostituire le parti come necessario per evitare guasti e mantenere il corretto funzionamento.
4. Le parti usurate o danneggiate devono essere sostituite correttamente con parti originali Morse.