


INHALT


- Montageanleitung
- Montageanleitung
- Betriebsanleitung
- Abmessungen

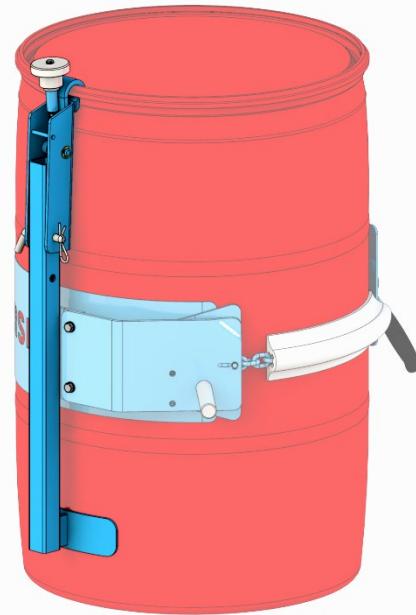

WARNUNG - Bei der Verwendung dieses Produkts können Sie Chemikalien ausgesetzt sein, darunter Bariumsulfat, Kobalt, Titandioxid und 2-Methylimidazol, die im Bundesstaat Kalifornien als krebserregend bekannt sind, sowie Bisphenol A, das im Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

MONTAGEANLEITUNG

1. Positionieren Sie die Fassklammer auf der **INNENSEITE** der Fasshalterung (Teil 1), so dass die Löcher ausgerichtet sind.
2. Mit 2 Schrauben (Nr. 2) und 2 Unterlegscheiben (Nr. 3) mit einem 14 mm Schraubenschlüssel befestigen.

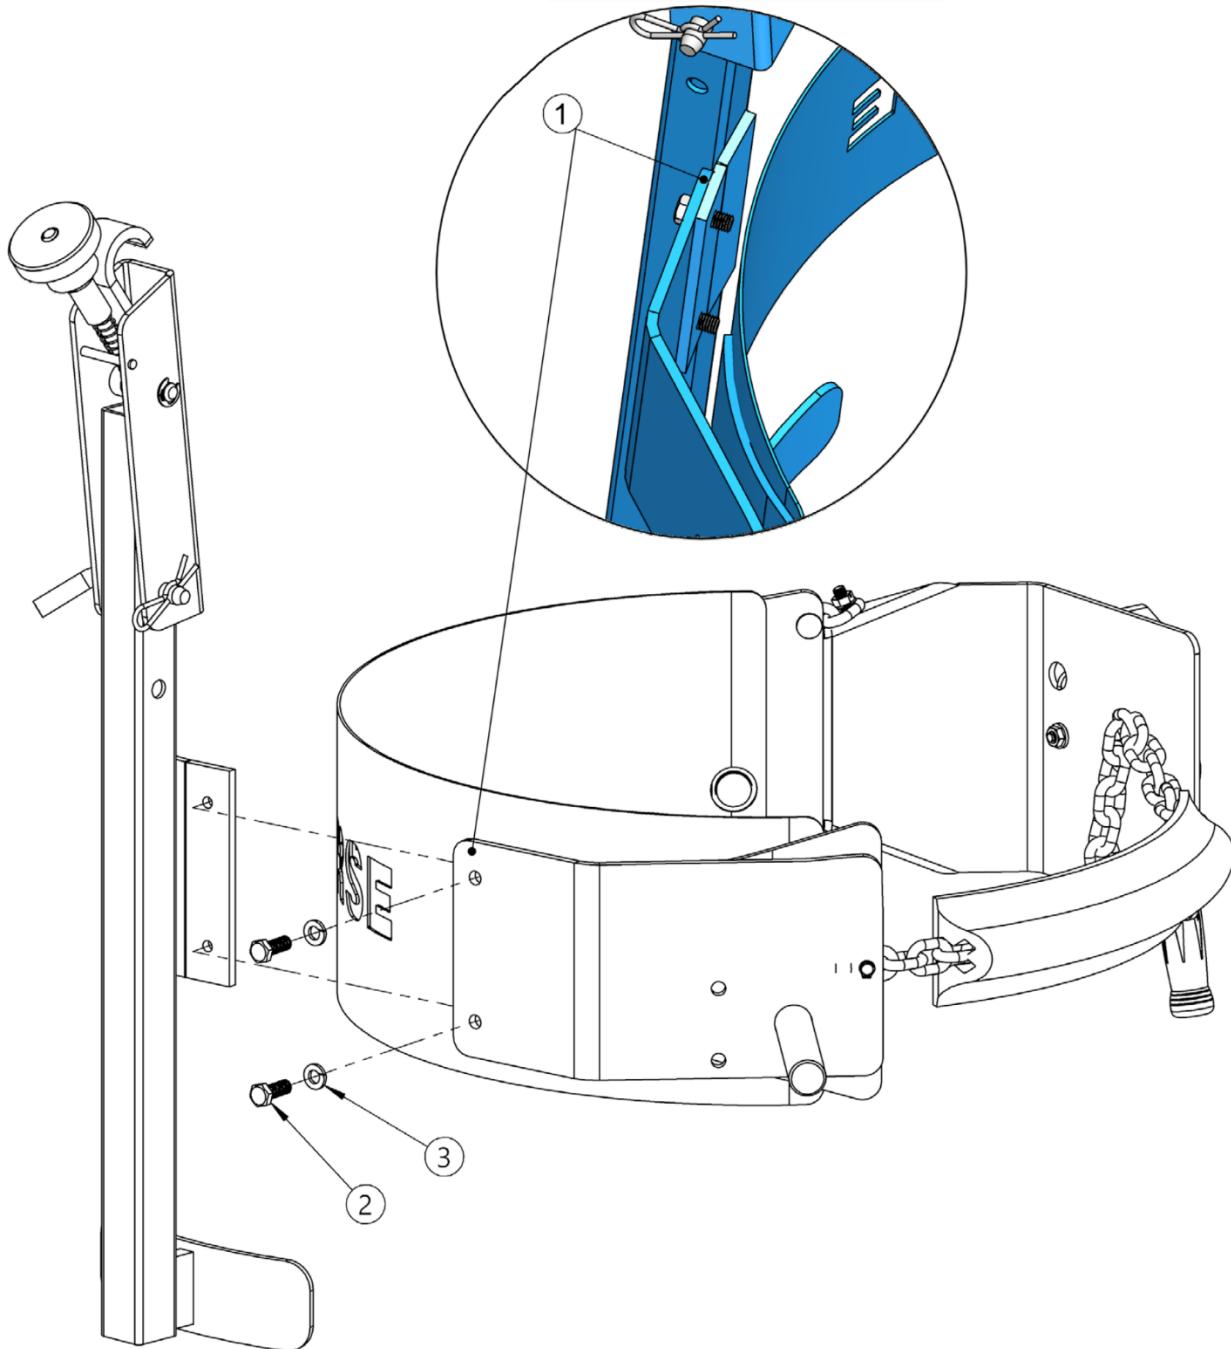


VOR BEUTZUNG DER FASSKLAMMER

Wählen Sie die korrekte Fassklammerposition für die jeweilige Fassgröße

- 55-Gallonen-Fass (210 Liter)
- 30-Gallonen-Fass (114 Liter)

Stift durch die Löcher stecken, um die Position zu halten

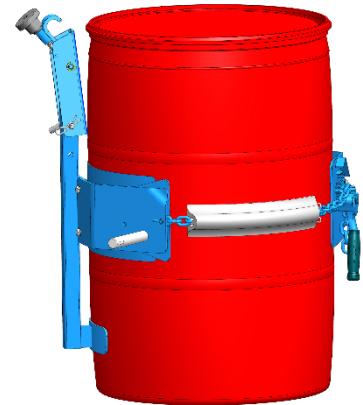

BETRIEBSANLEITUNG


Schritte zur Sicherung des Fasses

1. Spannkette oder Gurtband um das Fass festziehen – nur so weit, dass das Fass gehalten wird, während die untere Klaue der oberen Randklemme unter dem Fassrand positioniert ist. Untere Klaue gegen die Fasswandung schwenken, sodass sie direkt unter den oberen Fassrand greift.
2. Oberen Haken über den Fassrand schwenken und Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis der Fassrand FEST eingespannt ist.
3. Spannkette oder Gurtband fest um das Fass anziehen.
4. **WICHTIG:** Fass LEICHT anheben... Dann sicherstellen:
 - Untere Klaue greift unter den Fassrand
 - Obere Klaue fest anziehen, damit sie den Fassrand sicher hält



Schritte zum Lösen des Fasses

1. Fass in aufrechter Position auf den Boden absenken
2. Spannkette oder Gurtband vom Fass lösen
3. Obere Randklemme durch Drehen des Knaufs gegen den Uhrzeigersinn öffnen
4. Haken vom Fassrand abnehmen

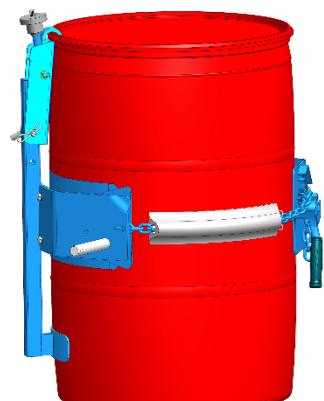

Abmessungen der Fassklammer 4560B-P, abgebildet mit Morse-Modell 185A

