


### CONTENUTI


- Istruzioni per l'installazione
- Istruzioni per il montaggio
- Istruzioni per l'uso
- Dimensioni

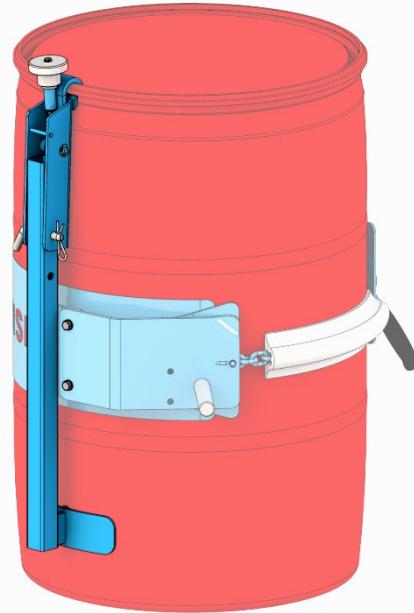

**AVVERTENZA** - Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui solfato di bario, cobalto, diossido di titanio e 2-metilimidazolo, riconosciute dallo Stato della California come cause di cancro, e bisfenolo-A, riconosciuto dallo Stato della California come causa di difetti alla nascita o altri danni alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE**

1. Posizionare l'assemblaggio del morsetto superiore all'interno della staffa porta-fusto (pos. 1) con i fori allineati.
2. Fissare i 2 bulloni (pos. 2) e le 2 rondelle (pos. 3) con una chiave da 9/16".

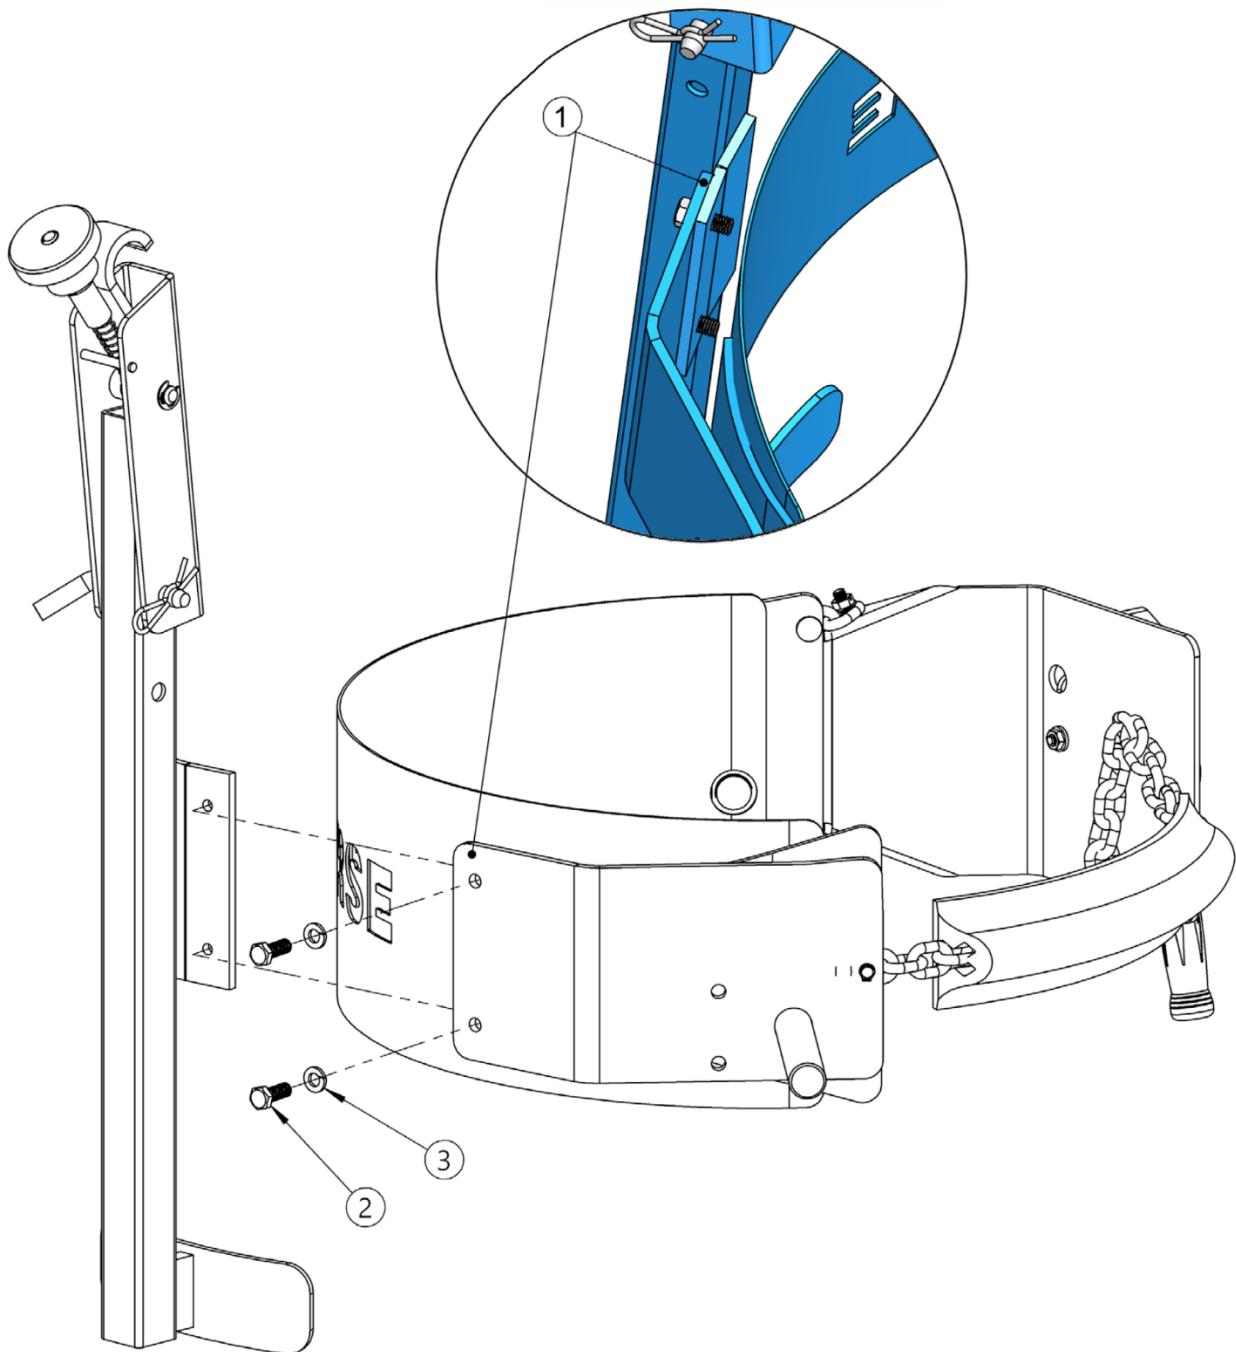


## PRIMA DI UTILIZZARE IL MORSETTO DEL BORDO

Selezionare la posizione corretta del morsetto del cerchio  
per UNA dimensione del fusto

- 210 litri
- fusto da 114 litri

Inserire il perno attraverso i fori per mantenere la  
posizione

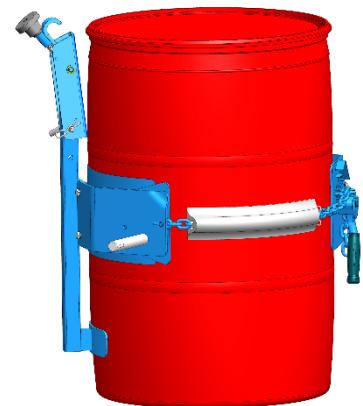

## ISTRUZIONI PER L'USO


### Fasi per fissare il fusto


1. Stringere la catena di serraggio o la cintura in tessuto attorno al fusto appena il necessario per mantenerlo fermo, con la morsa inferiore del morsetto del bordo superiore posizionata sotto il bordo superiore del fusto.  
Spostare la morsa inferiore in posizione contro la parete del fusto, in modo da agganciarsi direttamente sotto il bordo superiore del fusto.
2. Far ruotare il gancio superiore sul bordo superiore del fusto e ruotare il volantino in senso orario fino a bloccarlo saldamente sul bordo superiore del fusto.
3. Stringere saldamente la catena o la cinghia intorno al fusto.
4. **IMPORTANTE: Sollevare LEGGERMENTE il fusto... Assicurarsi quindi che**
  - La ganascia inferiore si innesta sotto il bordo superiore del fusto
  - **SERRARE la ganascia superiore per assicurarsi che faccia presa sul bordo superiore del fusto**



### Fasi per rilasciare il fusto

1. Abbassare il fusto sul pavimento in posizione verticale
2. Rilasciare la catena o la cinghia intorno al fusto
3. Aprire il morsetto del cerchio superiore ruotando la manopola in senso antiorario
4. Sganciare il gancio dal bordo superiore del fusto

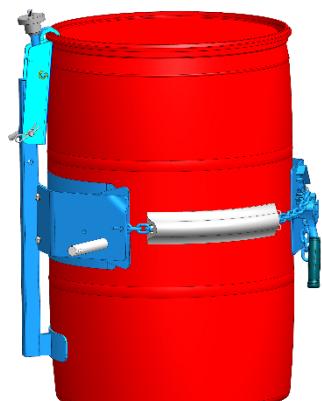

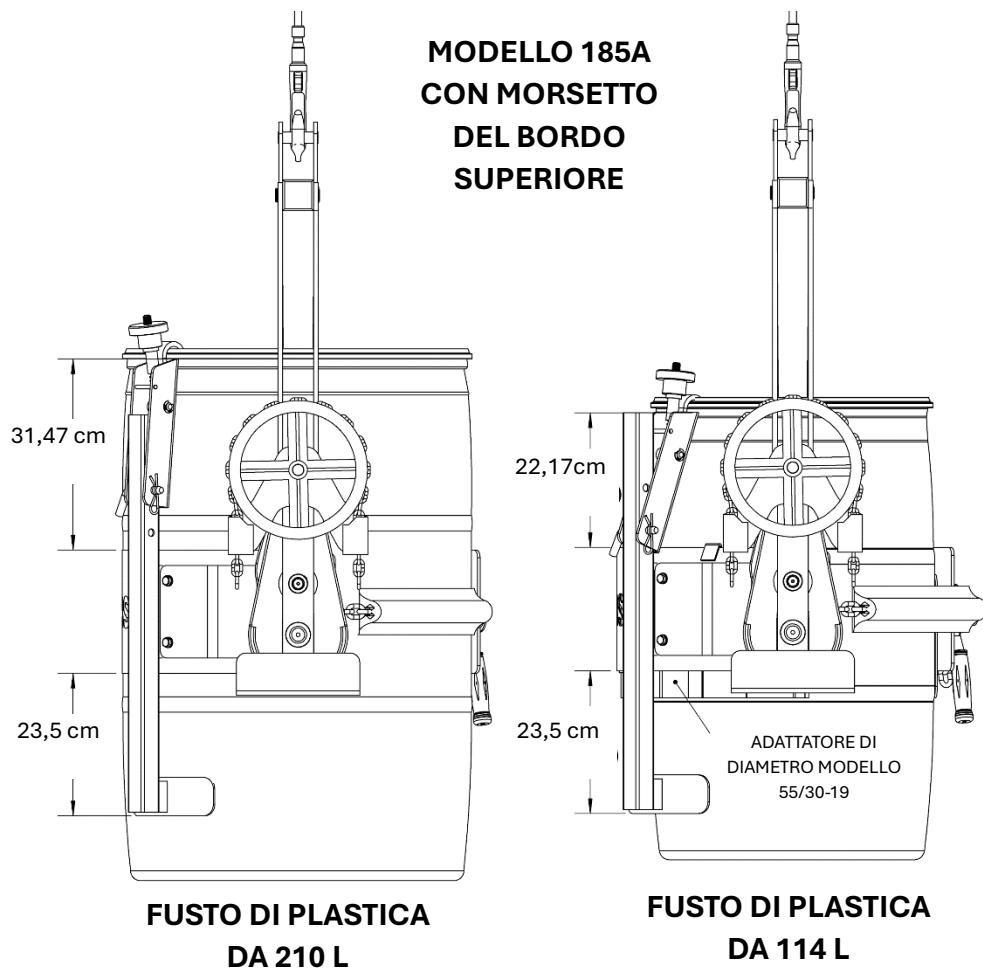**Dimensioni morsetto del bordo superiore 4560B-P****Mostrato con il modello Morse 185A**

Fusto di plastica da 210 litri | Fusto di plastica da 114 litri