


INDICE


- **Istruzioni per il montaggio**
- **Elenco e diagramma delle parti**

Modello 160**Carrello per fusti a 4 ruote****Ruote all'interno del telaio****Capacità: 454 kg****Istruzioni per il montaggio**

1. Inserire il gancio a saldare (articolo 7) nel tubo della base del carrello con i fori allineati.
2. Installare la maniglia sulla base del carrello porta fusti. Fissare le 2 viti (articolo 11) con una chiave esagonale da 7/32".

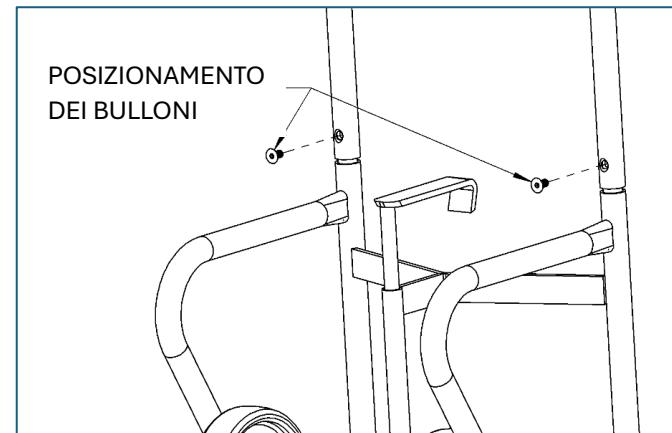

AVVERTENZA - Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui solfato di bario, cobalto, diossido di titanio e 2-metilimidazolo, riconosciute dallo Stato della California come cause di cancro, e bisfenolo-A, riconosciuto dallo Stato della California come causa di difetti alla nascita o altri danni alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov

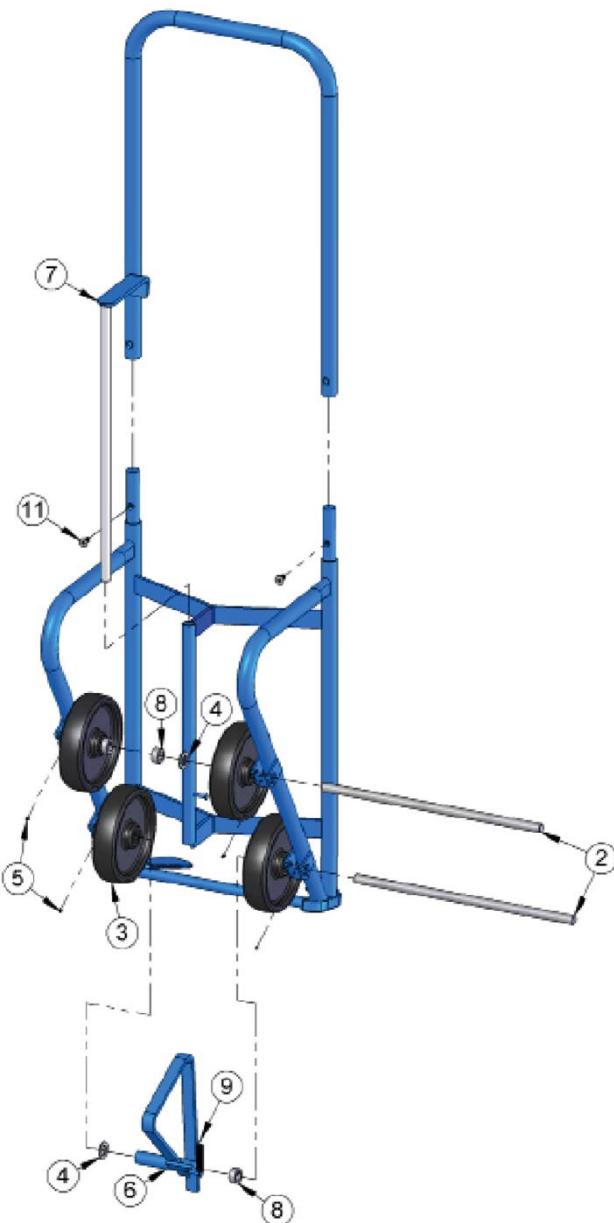

ARTICOLO	QTA.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE
2	2	1355-P	ASSE, 19,75", 160
3	4	87-P	RUOTA, MORTUF, 8", CUSCINETTO 3/4"
4	4	55-P	RONDELLA, 3/4 SAE PIATTA, DIAMETRO ESTRENO 1-1/2"
5	4	1000-P	VITE DI FERMO, 1/4-20 x 1/4
6	1	1369-P	SALDATURA DEL SUPPORTO, 160
7	1	5941-P	SALDATURA A GANCIO, 160
8	4	15-P	COLLARE, 3/4" ID
9	1	1114-P	MOLLA, ESTENSIONE, 160
11	2	4685-P	VITE, AZIONAMENTO ESAGONALE 3/8-16 X 3/4