

CONTENIDO

- Instrucciones de montaje
- Lista de piezas y diagrama

Modelo 160-SS

Carretilla de 4 ruedas para bidones, de acero inoxidable


Ruedas en el interior del bastidor

Capacidad: 454 kg (1000 lb)

**Instrucciones de montaje**

1. Inserte el gancho soldado (elemento 7) en el tubo de la base de la carretilla para bidones con los orificios alineados.
2. Instale el asa en la base de la carretilla para bidones. Fije con 2 tornillos (elem. 11) utilizando una llave hexagonal de 7/32".

COLOCACIÓN DE PERNOS

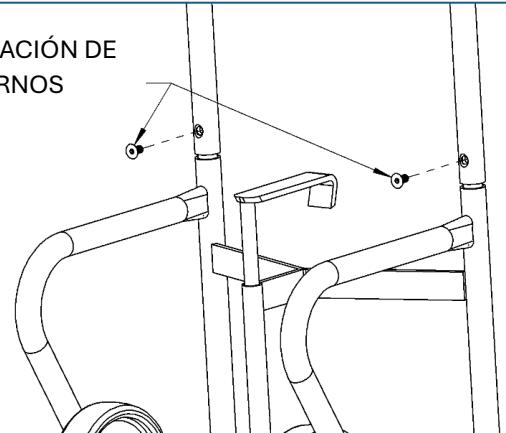

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas como sulfato de bario, cobalto, dióxido de titanio y 2-metilimidazol, que el Estado de California considera cancerígenos, y bisfenol-A, que el Estado de California considera causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Más información: www.P65Warnings.ca.gov



ELEMENTO	CANT.	NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
3	2	4685SS-P	TORNILLO HEXAGONAL, $\frac{3}{8}$ -16 x $\frac{3}{4}$ FH ACERO INOX.
4	1	2752-P	SOPORTE SOLDADO, ACERO INOX., 160-SS
5	2	2758-P	EJE, 19,75", ACERO INOX., 160-SS
6	4	87-P	RUEDA, MORTUF, 8", $\frac{3}{4}$ " COJINETE
7	4	55SS-P	ARANDELA, $\frac{3}{4}$ SAE FL \varnothing_{ext} 1 $\frac{1}{2}$ ACERO INOX.
8	4	15SS-P	COLLARÍN, \varnothing_{int} $\frac{3}{4}$, ACERO INOX.
9	1	1114SS-P	MUELLE, EXTENSIÓN, ACERO INOX., 160-SS
10	1	5941SS-P	GANCHO SOLDADO, ACERO INOX., 160-SS
11	4	1000SS-P	TORNILLO PRISIONERO, $\frac{1}{4}$ -20 x $\frac{3}{8}$, ACERO INOX.