


INDICE


- **Istruzioni per il montaggio**
- **Elenco e diagramma delle parti**

Modello 160-SS**Carrello per fusti a 4 ruote in acciaio inox****Ruote all'interno del telaio****Capacità: 454 kg****Istruzioni per il montaggio**

1. Inserire il gancio a saldare (articolo 7) nel tubo della base del carrello con i fori allineati.
2. Installare la maniglia sulla base del carrello porta fusti. Fissare le 2 viti (articolo 11) con una chiave esagonale da 7/32".

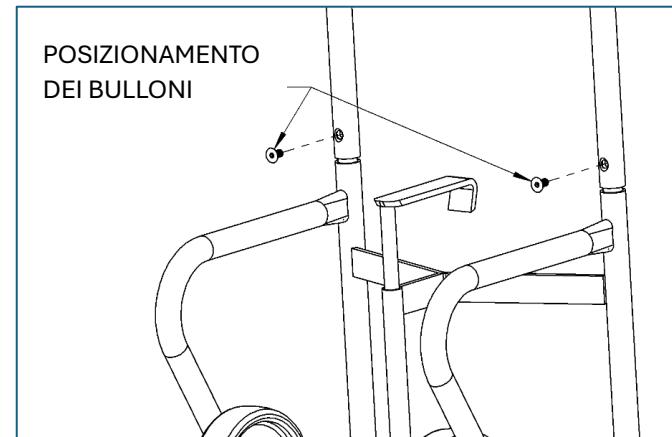

AVVERTENZA - Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui solfato di bario, cobalto, diossido di titanio e 2-metilimidazolo, riconosciute dallo Stato della California come cause di cancro, e bisfenolo-A, riconosciuto dallo Stato della California come causa di difetti alla nascita o altri danni alla riproduzione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov

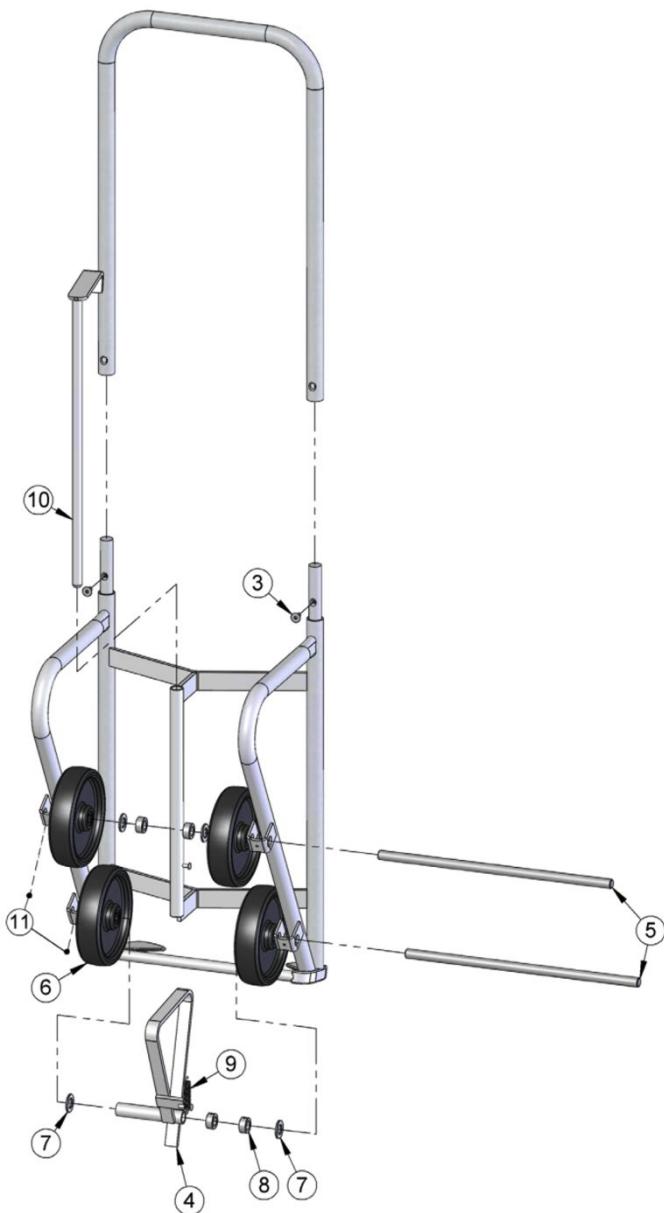

ARTICOLO	QTÀ.	NUMERO COMPONENTE	DESCRIZIONE
3	2	4685SS-P	AZIONAMENTO ESAGONALE, 3/8-16 X 3/4 FH SS
4	1	2752-P	SALDATURA DEL SUPPORTO, SS, 160-SS
5	2	2758-P	ASSE, 19,75", SS, 160-SS
6	4	87-P	RUOTA, MORTUF, 8", CUSCINETTO 3/4"
7	4	55SS-P	RONDELLA, 3/4 SAE FL 1-1/2 OD SS
8	4	15SS-P	COLLARE, 3/4" ID, SS
9	1	1114SS-P	MOLLA, ESTENSIONE, SS, 160-SS
10	1	5941SS-P	SALDATURA A GANCI, SS, 160-SS
11	4	1000SS-P	VITE DI FERMO, 1/4-20 X 3/8, SS