


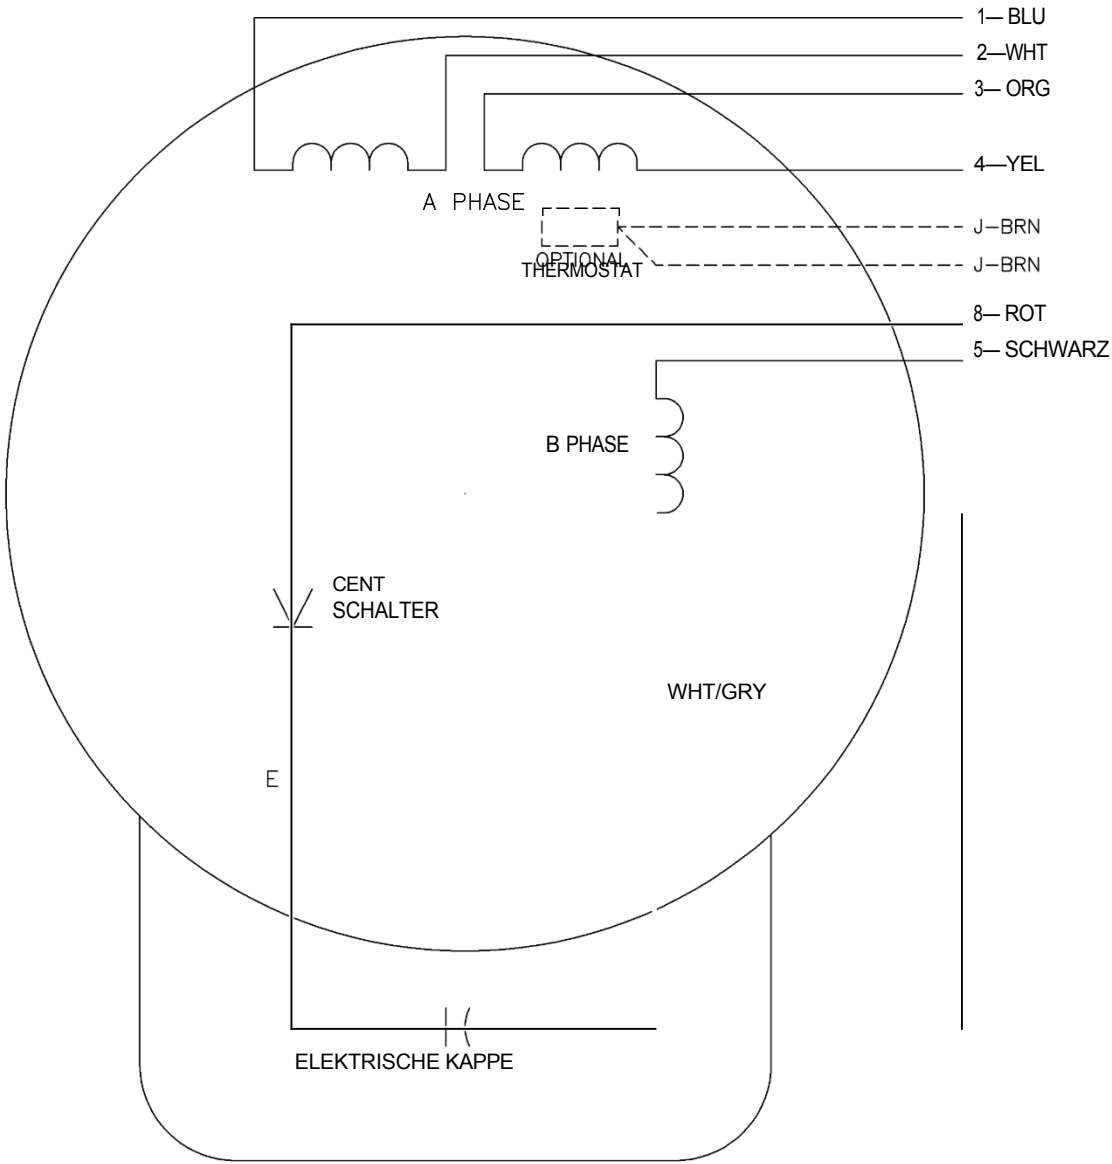

	LINE A	ZEILE B	VERBIND EN
HIGH STD	1	4,5	2,3,8
HOHE OPP	1	4,8	2,3,5
NIEDRIGER STANDARD	1,3,8	2,4,5 2,4,8	—
NIEDRIG OPP	1,3,5		

HINWEISE:

- 1. Die Standarddrehung erfolgt gegen den Uhrzeigersinn, gesehen vom gegenüberliegenden Ende der Wellenverlängerung.
- 2. OPTIONALER THERMOSTAT WIRD BEI ANGABE MITGELIEFERT.
- 3. MEHRERE KONDENSATOREN SIND PARALLEL VERBUNDEN, SOFERN NICHT ANDERS ANGEZEIGT.
- 4. LEITUNGSFARBEN SIND OPTIONAL. LEITUNGEN MÜSSEN IMMER WIE ABGEBILDET NUMMIERT WERDEN.

REV. DESC: ÜBERARBEITEN, UM OPTIONALE FARBEN ANZUZEIGEN			
REV. LTR: D	BY: JLP	ÜBERARBEITET: 08.04.99 1: 16	TDR: 0178636
K000 0:3		DATEI: AAA00007405	MDL: —
		MTL: —	

BALDOR ELECTRIC Co.

TYP L, DV, REV, 6 LEITUNGEN