


Hinweis: Schieben Sie die Führung (Nr. 3A) auf die Nabe des Kettenrades (Nr. 1A). Setzen Sie dann den Spannstift (Nr. 2A) hinter die Führung.

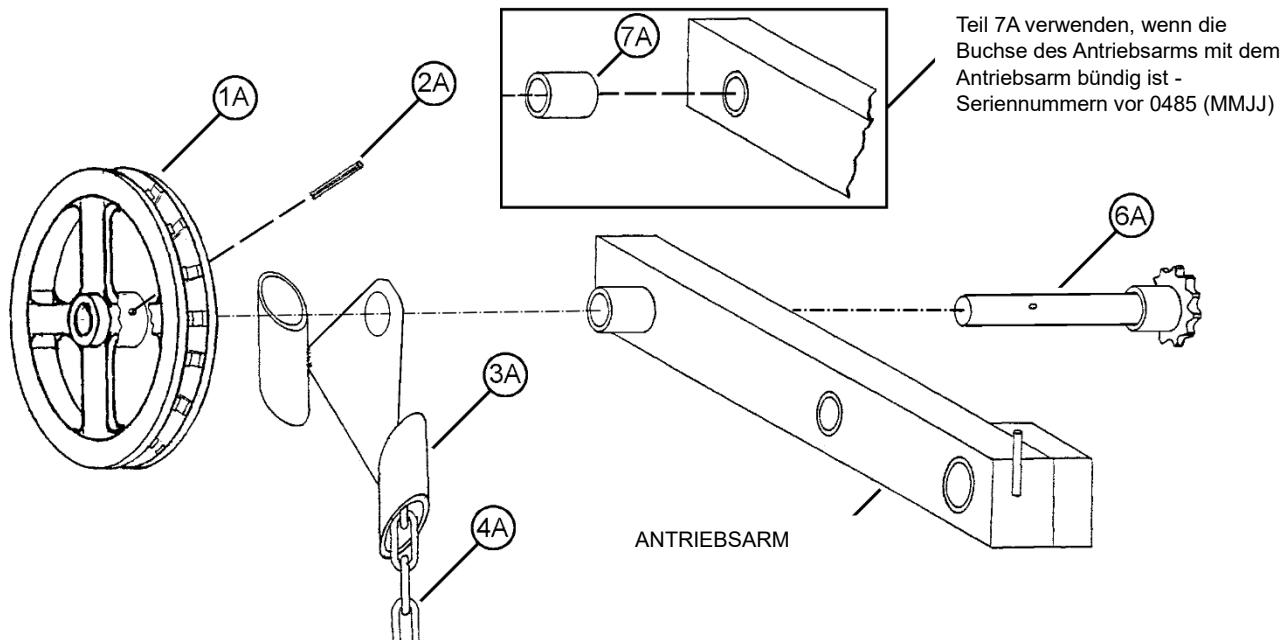

POS. Nr.	ANZ.	TEIL	BESCHREIBUNG
1A	1	1303-P	KETTENRAD, 3/4 BOHRUNG
2A	1	5269-P	SPANNSTIFT, 3/16 X 1-3/4
3A	1	5245-P	FÜHRUNG, KETTENRAD
4A	1	3-285-P	KETTENZUG, TASCHE 20' LÄNGE
4A	1	3-185-P	KETTENZUG, TASCHE 12' LÄNGE
4A	1	3-84-P	ZUGKETTE, TASCHE, 9' LÄNGE
4A	1	3-72-P	KETTENZUG, TASCHE , 7' LÄNGE
6A	1	5135-P	WELLE, 12T RITZEL & DISTANZSTÜCK
7A	1	1375-P	LAGER, 3/4" ID X 1" OD X 1"

KETTENRAD-KITS	
KIT	BESCHREIBUNG
1318-P	KIT, KETTENRAD, 20'
1319-P	KIT, KETTENRAD, 12'
1320-P	KIT, KETTENRAD, 9'
1321-P	KIT, KETTENRAD, 7'

* Kettenrad-Kits enthalten: 1A, 2A, 3A, 6A, 7A und entsprechende Zugkette (4A).